
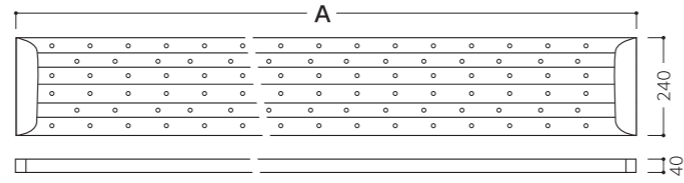


足場板


鋼製足場板／敷板

鋼製足場板

仮設工業会認定合格品

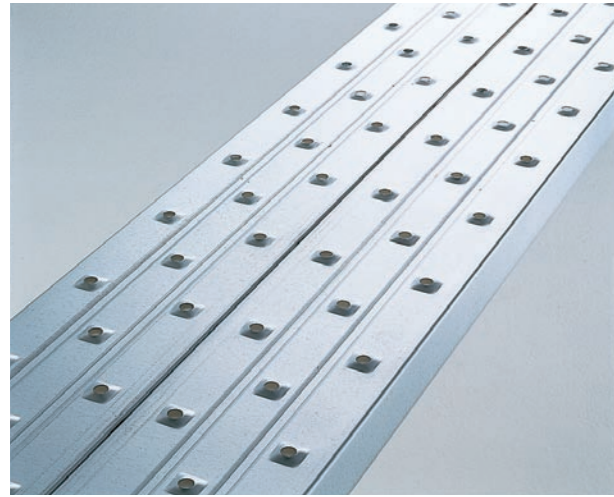

【断面形状】

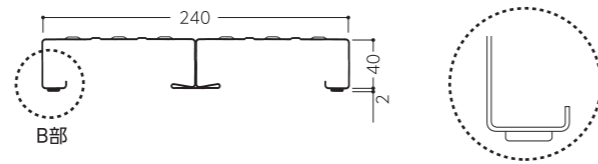

品番	巾(mm)	高さ(mm)	A(mm)	単重(kg)	梱包
LPO4000	240	40	4,000	13.00	30
LPO3000	240	40	3,000	9.70	
LPO2000	240	40	2,000	6.70	

制限荷重 (中央集中荷重=単純梁の場合)

支持間隔(m)	制限荷重(kg)	たわみ量(cm)
0.9	300	0.15
1.2	230	0.30
1.5	180	0.60
1.8	150	0.90

本体性能



高張力鋼板(LG-58)	
材質	亜鉛鍍金量 90g/m ² 以上
	引張強さ 6600kg/cm ² 以上
	ヤング係数 2.1×10 ⁶ kg/cm ²
形状	断面積 A = 4.06cm ²
	断面二次モーメント I = 9.24cm ⁴
	断面係数 Z = 3.8cm ³

使用上の注意

- 1 支持間隔にもとづく制限荷重の範囲内でご使用ください。
- 2 4m、3mについては3点支持にてご使用ください。
また、長手方向に連続して使用する場合は、支持点の上で重ね、その重ねしろは20cm以上とし、番線または専用ゴムバンド(1=800W、フック付)で支持物に固定してください。

敷板

品番	A(mm)	単重(kg)	梱包
4.0M	4,000	25.00	30
2.0M	2,000	12.50	

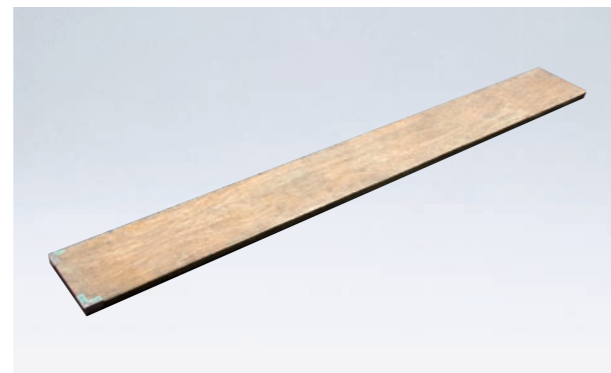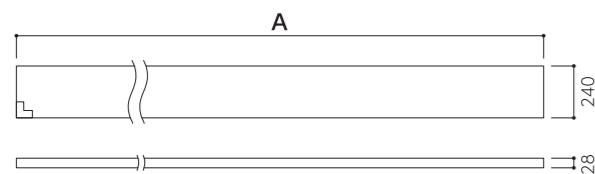


アルミ足場板／敷角

アルミ足場板【400巾】


仮設工業会認定合格品

アルミ合金がさらなる軽量化を実現。
堅牢・安全性を兼ね備え、作業効率を大幅に向上。

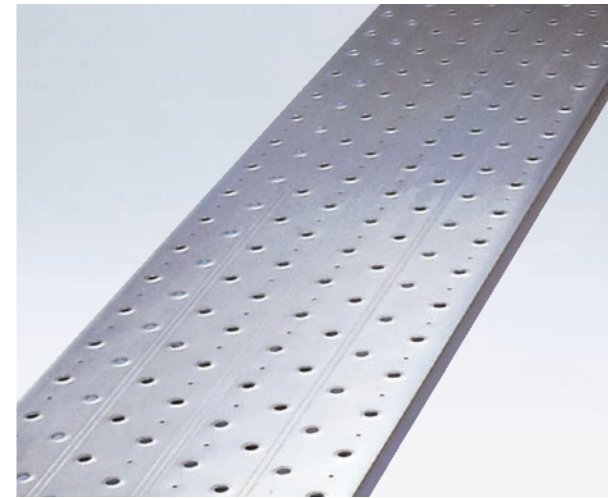


- 耐食性に優れたアルミ合金製により、経年変化による強度低下がなく、半永久的に使用可能。
- 表面の円周フランジ加工により、水・油・砂などの付着、凍結にも抜群の防錆効果を発揮。裏面にも樹脂製の滑り止め材を組み込み、足場の安全を確保。
- 重量は合板の約1/2。輸送コストの低減にも貢献。

品番	巾(mm)	高さ(mm)	A(mm)	単重(kg)	梱包
A-4000	402	34	4,000	18.80	20
A-3000	402	34	3,000	14.20	
A-2000	402	34	2,000	9.60	

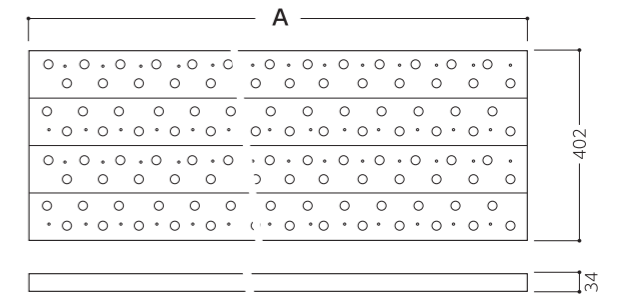

【断面形状】



強度・剛性

許容荷重*1	タワミ*2	安全率
200kg	11mm	3.0以上

- ※1) 支持間隔1,800mmのとき
※2) 中央集中荷重96kgのとき

材質	引張強さ	ヤング係数	断面係数	断面二次モーメント
A6063S-T5	2,500kg/cm ² 以上	7×10 ⁵ kg/cm ² 以上	11.7cm ³	25.5cm ⁴

敷角

品番	単重(kg)
240×240	1.50

