


鋼管類

単管パイプ

単管パイプ

品番	長さ(mm)	単重(kg)	梱包
6.0Mピン付	6,000	16.38	50
5.5Mピン付	5,500	15.02	
5.0Mピン付	5,000	13.65	
4.5Mピン付	4,500	12.29	
4.0Mピン付	4,000	10.92	
3.5Mピン付	3,500	9.56	100
3.0Mピン付	3,000	8.19	
2.5Mピン付	2,500	6.83	
2.0Mピン付	2,000	5.46	
1.5M	1,500	4.10	
1.0M	1,000	2.73	
0.5M	500	1.37	

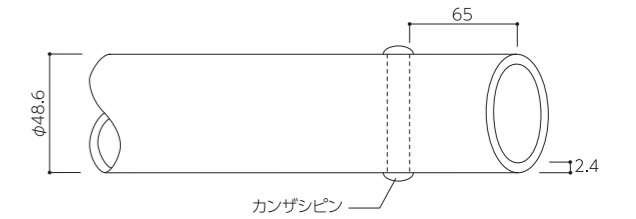

材質及び強度

【単管と規格】

規格	一般構造用炭素鋼鋼管	JIS G3444 3種STK500 (φ48.6×2.4)
表面処理	溶融亜鉛鍍金	JIS H8641 及び JIS H9124 規格=JIS H8641-HDZ40(付着量400g/m ² 以上)

STK500 【単管の寸法・重量及び断面性能】

外径(mm)	厚さ(mm)	重量(kg/m)	断面積(cm ²)	断面二次モーメント(cm ⁴)	断面係数(cm ³)	断面二次半径(cm)
48.6	2.4	2.73	3.483	9.32	3.83	1.64

引張り(KN/cm ²)	圧縮(KN/cm ²)	曲り(KN/cm ²)	剪断(KN/cm ²)
23.7	23.7	23.7	13.5

STK500 【基準強度】

引張強さ(N/mm ²)	引張強さ×0.7(N/mm ²)	降伏点(N/mm ²)	基準強度の設定(N/mm ²)
500	350	353	350 (3.6t/cm ²)